

## Monteringsanvisning FURIOUS på BEWO



Ta bort BATTERIET från cykeln innan du börjar montera trimmet.



Ta bort skruvarna som håller fast den vänstra sidokåpan. Skruvarna är markerade med gröna pilar.




Ta bort plastkåpan.



Identifera HASTIGHETSSENSORN och följ kabeln från in i det nyligen öppnade vevhus på motorn.

Kabeln är markerad med den grön pil på denna, nästa och även föregående bild.

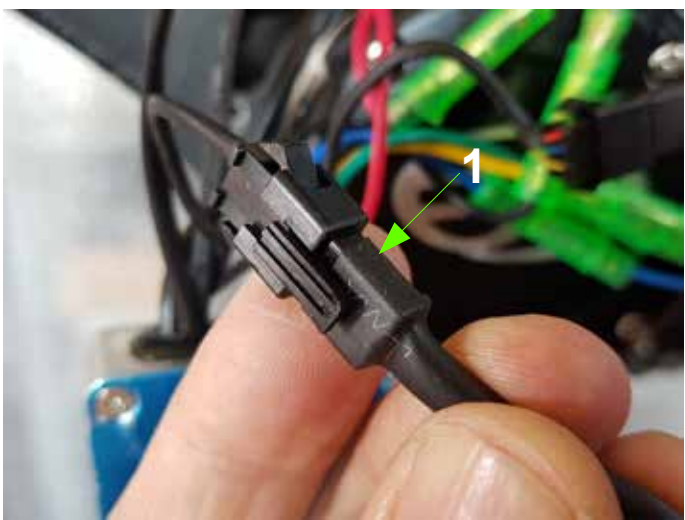

Följ kabeln som kommer från hastighetssensorn och lokalisera den trepoliga kontakten (1) som ansluts till motorn.

Koppla bort hastighetssensorns kontakt (1). genom att trycka på frigöringsfliken (detta ger dig två kontakter).

Anslut de två kontakterna på trimmenheten som en skarv mellan dessa kontakter.



Placera enheten snyggt i motorutrymmet och se till att inga kablar kläms när kåpan monteras tillbaka.

Om det finns tomt utrymme i motorn kan det fyllas med lite skumgummi för att förhindra att trimmet skadas av vibrationer.

Stäng plastlocket.



Drift: Furious är aktiv vid montering.

Displayen visar halv verklig hastighet och tillryggalagd sträcka och motorn assisterar upp till en maximal hastighet på cirka 50 km/h.

IL DISPOSITIVO  NON E' STAGNO  
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE  PRESSIONE sul  
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!